



Montagehilfe

ZF ZIERER-Dachelemente

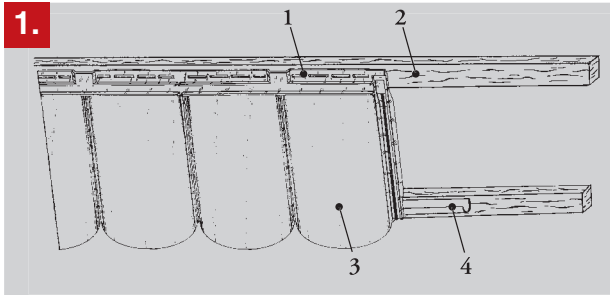

1 Befestigung, 2 Lattung, 3 Halbes Element, 4 Starterleisten


Montage: Verlegung der **Starterleiste** entlang der Traufplatte, beginnend mit einem halben Element (nur Biber), von links nach rechts. Befestigung mit Original V-Stahl-Dachschrauben.
Struktur-Dach: Verlegung im Halb/Viertelverband möglich.

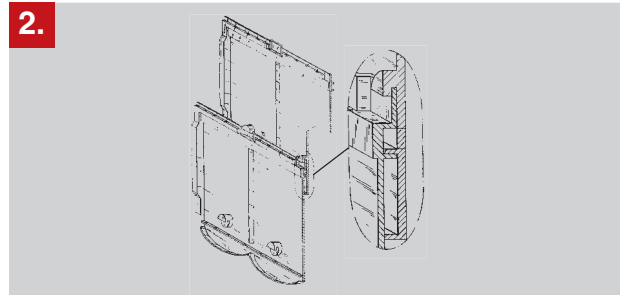

Rückansicht der Befestigung


Die Verbindung der Elemente untereinander erfolgt durch ein **patentiertes Verschlusssystem**.

Wichtig: Ausdehnung beachten 0,02mm/°C/mtr.

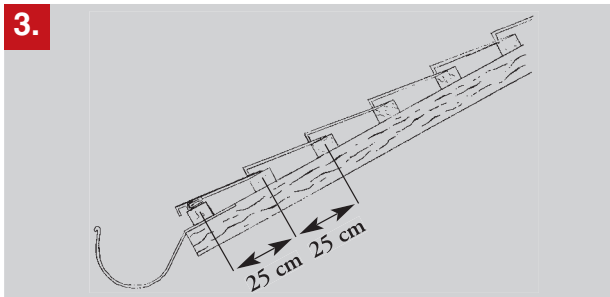


Seitenansicht

Montage auf waagerechter Lattung.
Lattenabstand: Biber = 25 cm, Struktur = 26 cm.
 Für ausreichende **Hinterlüftung** ist gem. den geltenden Fachregeln zu sorgen (Konterlattung).

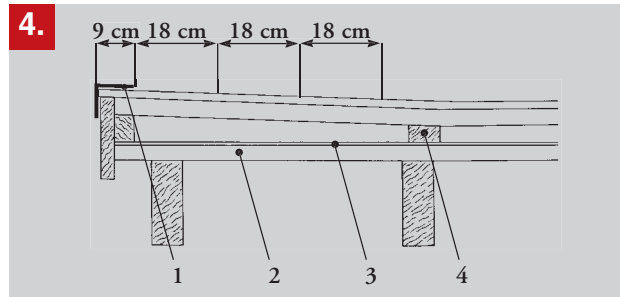

1 Ortgang angehoben, 2 Schalung, 3 Dachpappe, 4 Konterlatte

Für einen optimalen **Wasserlauf** auf der Dachfläche, Konterlatte entlang des Ortgangs aufstellen.

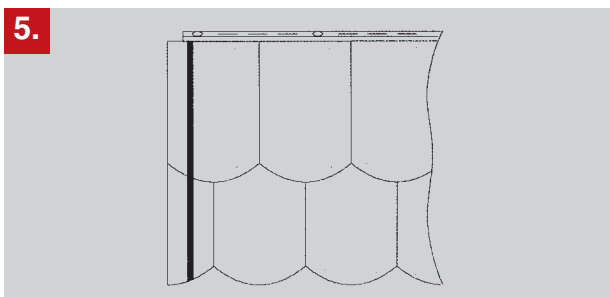

Ortgang mit **Silikonstreifen** zur Dachfläche abdichten

Desweiteren ist der Ortgang in einem **Silikonstreifen** auf die Dachfläche einzubetten. Anschließend wird dieser noch seitlich, je nach Aufbau in Lattenkopf oder Windfeder, fixiert.

Original-Dachzubehör

- ZIERER-Starterleiste
- ZIERER-Edelstahl-Dachschrauben
- ZIERER-Firsthaube
- ZIERER-Ortgang links/rechts
- Firstendscheibe, Zuschnitt aus Reststück

Sonstiges Zubehör

Universal-Steigrost, Universal-Schneefang, Universal-Dunstabzug, Rinneneinlaufbleche, Unterspannbahn, Dunstabzug → von einschlägigen Herstellern → Montage individuell nach geltenden Fachregeln und Herstellervorschriften.

Hinweis:

Diese Montagehilfe enthält allgemeine Angaben über die Verarbeitung der **ZF ZIERER®**-Dachelemente. Wir bitten um Verständnis dafür, daß im Einzelfall die örtlichen Gegebenheiten bei der Montage maßgebend sind und deshalb aus den Angaben keine Rechtsansprüche abgeleitet werden können.

Die Montagehilfe gilt ansonsten für Biber- und Struktur-Dach-Elemente gleich.